

Dagordning för extrastämma Sektion 2,

Bråta-Jonsered Vägsamfällighetsförening

Rörlig vägvästängning

Tid & plats: 2022-09-01 kl.19.00
Montessoriskolan Svartålden 31

Under Årsstämman 2022 som hölls 20 april 2022, röstade medlemmarna JA till motionen om automatisk pollare/avstängning av Gullringsbovägen. Motionen behövde dock utredas i detalj. En arbetsgrupp bildades för utredning av motionen i detalj såsom teknisk lösning, budget samt finansieringsförslag.

Gruppens medlemmar: <GDPR> (Rörligavstämnings-gruppens medlemmar)

Röstning:

I detta möte ska medlemmarna rösta JA eller NEJ till finansieringsförslaget nedan.

Vid ett JA till finansieringsförslaget installeras automatisk pollare på Gullringsbovägen.

Handlingar för mötet bifogas. Önskas ytterligare kopior kontakta styrelsen på sekreterare.bratajonsered@gmail.com för länk de kan laddas ned ifrån.

Dagordning för extrastämman Sektion 2:

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Fråga om extra medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Presentation av förslag - Vägavstängning Sektion 2 med en automatisk pollare
 - Teknisk lösning
 - Placering
 - Finansiering

Presenteras av arbetsgruppens representanter
7. Diskussion
8. Omröstning av beslut
9. Övriga frågor
10. Meddelande om hur mötets protokoll tillgängliggörs
11. Mötet avslutas

Varmt välkomna önskar styrelsen

Teknisk lösning

Förslaget syftar till att på en central punkt på Gullringsbovägen ha en rörlig/öppningsbar avstängning som permanent förhindrar genomfart av obehörig trafik i området.

Konceptet är att installera en automatiserad sänkbar pollare. Modell J275 HA V2 H800 LS länken till datablad (sida 14): https://www.faac.se/data/pdf/broschyr_pollare_j_serien_rev11_se.pdf



J275 HA V2 AUTOMATISK höj-/sänkbar trafikpollare

1. Anpassad för högtrafikerade områden
2. "Full optional" produkt - utrustad med de viktigaste tillbehören redan vid leverans
3. Enkelt underhåll (kan utföras av en person)
4. Hydrauliken är inbyggd i pollaren
5. Fullt utbytbar med första generationens trafikpollare
6. Funktionen *Gentle stop* säkerställer ett mjukt stopp i nedfällt läge

MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	J275 HA V2 H600	J275 HA V2 H800	J275 HA V2 H600 INOX	J275 HA V2 H800 INOX
Typ av drift	Hydraulisk drift			
Cylinders höjd från marken	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm
Cylinders material	Stål S235JR SS-EN 10219 (tjocklek 7mm)		AISI 316L satinbehandlad (tjocklek 6mm)	
Typ av ytbehandling på cylinder	Kataforesbehandlad och pulverlackerad med mörkgrå metalliserad polyester RAL 7021		Satinbehandling	
Höjningstid	-5 s (*)	-7 s (*)	-5 s (*)	-7 s (*)
Sänkningstid	-3,5 s (*)	-4,5 s (*)	-3,5 s (*)	-4,5 s (*)
Anordning för sänkning i nödsituation	JA (kan kopplas bort)			
Tid för sänkning i nödsituation	-1,2 s (*)	-1,5 s (*)	-1,2 s (*)	-1,5 s (*)
Hinderavkänning under höjning	JA			
Uppsläpningsanordning	JA			
Matningsspänning	220-240V - 50/60Hz			
Maximal effekt	575 W (*)			
Skyddsgrad hydraulik	IP67			
Typ av användning	Intensiv användning (trafik)			
Stötmotstånd	38 000 J		67 000 J	
Brottstyrka	128 000 J		207.000 J.	
Vikt nedgjutningsform	55 Kg	65 Kg	55 Kg	65 Kg
Vikt pollare	112 Kg	130 Kg	112 Kg	130 Kg
Driftstemperatur	-15 °C / +55 °C			
Driftstemperatur med uppvärmning	-25 °C / +55 °C			
Mått för nedgrävd konstruktion (LxPxH)	560 x 560 x 950 mm	560 x 560 x 1 220 mm	560 x 560 x 950 mm	560 x 560 x 1 220 mm
Mått för utgrävt hål	1 000 x 1 000 x 1 250 mm	1 000 x 1 000 x 1 540 mm	1 000 x 1 000 x 1 250 mm	1 000 x 1 000 x 1 540 mm
Hastighetsreduering under sänkning	Ja			

(*) Värdena hänvisar till 230V-50Hz

ELEKTRONISK APPARATUR

Artikel	Artikelkod	
Elektronikkort pollare JE275 (kan styra upp till 3 pollare J275 HA)	116300	


J275 HA V2

Placering



Placering ca 30-50 m efter jordkällare till Flintatorpet (grusvägen).

Skiss till vägutformning, vändplats på båda sidor av pollare

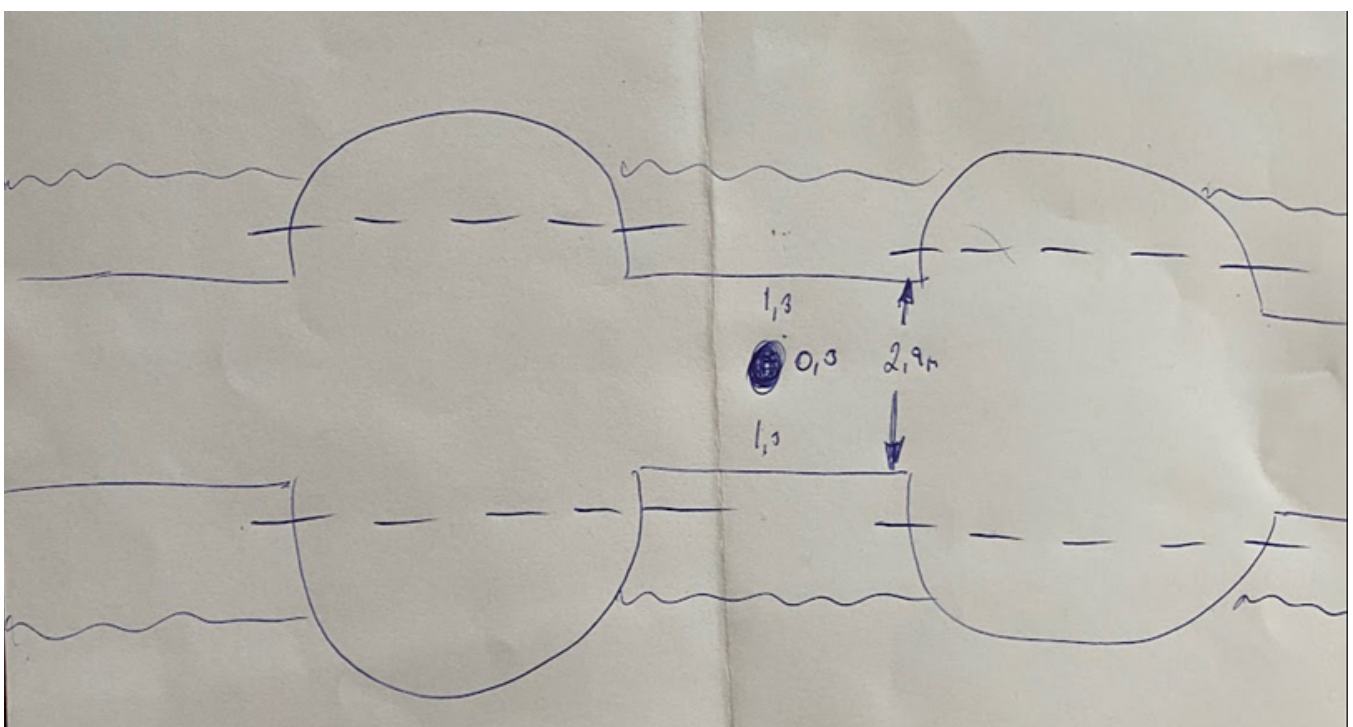

Finansiering

Budget för pollare

Investering:		
1 Bom/Pollare enligt offert FAAC offert nummer F43941	83 000	SEK
2 Utbildning	1 600	SEK
Grusning av vändplatser och grävning till gjutning (offert		
3 Aspenäs Entreprenad AB)	90 000	SEK
4 Gjutning	12 000	SEK
5 Installation av pollare förening gör i egen regi		SEK
6 Elinstallation	47 000	SEK
7 Belysning	30 000	SEK
9 Skyltar	4 355	SEK
SUMMA:	267 955	SEK

Årliga kostnader:		
1 SIM	3 600	SEK/år
2 Elförbrukning plus fast avgift	5 500	SEK/år
4 Service/underhåll	3 000	SEK/år
SUMMA:	12 100	SEK/år

Budget redan planerat:		
1 Budget för redan planerade bom	50 000	SEK
2 Dikesgrävning	26 250	SEK
SUMMA:	76 250	SEK/år

SUMMA efter delfinansiering från föreningensbudget för år 2022	191 705	SEK
---	----------------	------------

Kostnad med delfinansiering från föreningsbudget:		
Extra kostnad för uthyrningsmedlem (14 uthyrning)	1 809	SEK
Kostnad per medlem investering (46 medlemmar)	3 617	SEK
Kostnad per medlem underhåll.	263	SEK/år

46 medlemmar
14 medlemmar med uthyrning

Finansieringsförslag

Förslaget är att kostnader delas likvärdigt på alla medlemmar som en extra debitering, samt medlemmar med uthyrning bär högre kostnad med faktor 1,5.

1. Subfinansiering från föreningsbudget för år 2022 76 250 SEK
2. Medlemmar utan uthyrning **3617** SEK per medlem (46 medlemmar) = 166 382 SEK
3. Medlemmar med uthyrning - extra kost på **1809** SEK (14 medlemmar) = 25 326 SEK

SUMMA 267 958 SEK

Årlig kostnad för underhåll, service, el, mm. ca 265 SEK per medlem.

FULLMAKT

	Fullmaktsgivare	Fullmäktige
Namn:		
Adress		
Fastighetsbeteckning		

Fullmaktsinnehavaren ges tillåtelse att rösta i fullmaktsgivaren vägar

Fullmaktsgivare

Fullmäktige

Datum

Datum

Noteringar från fullmaktsgivaren till fullmäktige: